


cardo

SHO-1™

SNELLE GIDS

Deze snelle gids is niet een vervanging voor de handleiding en behandelt slechts een beperkt overzicht van de mogelijkheden en functies van uw cardo SHO-1. Deze gids maakt het makkelijk om onderweg, als u de handleiding niet bij u heeft, een bepaalde functie of opdracht van uw cardo SHO-1 op te zoeken. U kunt deze snelle gids printen en opvouwen zodat u hem onderweg makkelijk kunt raadplegen of u kunt hem rechtstreeks bekijken op uw smartphone of tablet.

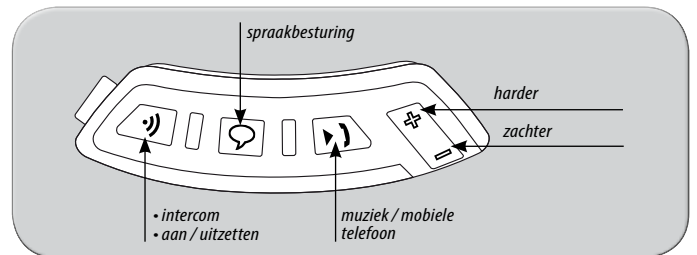

1 ALGEMENE FUNCTIES	
Aanzetten/ Uitzetten	Druk 2 seconden op <ul style="list-style-type: none"> • AAN: 3 BLAUWE flitsjes + opklimmend geluid • UIT: 3 RODE flitsjes + afdalend geluid
Geluidsstrekte	Tik op of om de geluidsstrekte van de audiobron waar u nu naar luistert aan te passen en vast te leggen
Uit- en aanzetten van de speakers (mute)	Tik tegelijkertijd op en
Controleren batterijniveau	Druk in stand-by 5 seconden op en <ul style="list-style-type: none"> • blauw led = vol • paars led = halfvol • rood led = bijna leeg
Instellingenmenu	In stand-by drukt u 2 seconden op en volg dan de audio-instructies
Uw oproepnaam afluisteren	Tik in stand-by tegelijkertijd op en
Koppelingen controleren	Druk in stand-by 2 seconden op en <p>Als zich "1+8"-gesprekspartners binnen bereik bevinden, ziet u 2 seconden een paars led-flitsje.</p>
Groepswaarschuwing	Tik twee keer op
VOX aan-/ uitzetten (alleen voor de intercom)	Druk tegelijkertijd 2 seconden op en <ul style="list-style-type: none"> • aanzetten: een blauw flitsje van 2 seconden • uitzetten: een rood flitsje van 2 seconden
Gesproken statusmeldingen aan-/ uitzetten	Druk tegelijkertijd 2 seconden op en

2 | MOGELIJKHEDEN VOOR SPRAAKBESTURING

1. Terwijl u niet in gesprek bent, tikt u even op of zegt u luid een willekeurig woord om de VOX in te schakelen.
2. Zeg nu een van de spraakopdrachten van de volgende tabel:

Tijdens:	Beoogde actie:	Zeg dit:
Stand-by / FM / A2DP / AUX	een "1+8"-intercomgesprek	<<oproepnaam >>
	intercomgesprek met A / B	"Call Intercom"
Stand-by	de A2DP starten	"Music ON"
	de radio aanzetten	"Radio ON"
FM-radio	de FM-radio uitzetten	"Radio OFF"
	volgende voorkeuzestation	"Next station"
	vorige voorkeuzestation	"Previous station"
A2DP	volgende track	"Next track"
	vorige track	"Previous track"
	de A2DP stoppen / onderbreken	"Music OFF"

3 INSTELMENU	
Begin met het menu	Druk in stand-by 2 seconden op
Verlaat het menu	Druk 2 seconden op

4 LED VAN DE SHO-1	
Geen	de SHO-1 staat UIT
Elke 3 seconden 1 BLAUW flitsje	in stand-by – geen ontvangst van audioactiviteit
Elke 3 seconden 2 BLAUWE flitsjes	in gebruik – er wordt een gesprek gevoerd / muziek of een andere audiobron staat AAN
Elke 3 seconden 1 ROOD flitsje	in stand-by – de batterij raakt leeg
Elke 3 seconden 2 RODE flitsjes	in gebruik – de batterij raakt leeg
Ononderbroken PAARS	de USB is aangesloten
Ononderbroken ROOD (de led van de batterij)	de batterij wordt opgeladen

5 INSTELLINGEN VOOR SPRAAKSTURING (VOX)	
VOX-gevoeligheid (staat uit zichzelf op "gemiddeld")	aan te passen via het instelmenu of via de <i>Cardo Community</i> website Kies hoog als het moeilijk is om VOX te starten. Kies laag als VOX te gemakkelijk start.
VOX-instelling	U kunt VOX zo instellen dat de spraakbesturing geactiveerd wordt (de uitgangstand) of dat een intercomgesprek begint – verander dit via de <i>Cardo Community</i> website.

6 KOPPELEN EN GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON, MP3-SPELER OF GPS	
Bluetooth-kanaal 1 koppelen	Druk in stand-by 5 seconden op
Bluetooth-kanaal 2 koppelen	Druk in stand-by 5 seconden op

7 | BELLEN EN GEBELD WORDEN VIA DE TELEFOON

De telefoon aannemen	Tik op of zeg hardop een willekeurig woord om met VOX op te nemen
Een gesprek weigeren	Zeg 15 seconden niets of druk 2 seconden op
Een gesprek beëindigen	Tik op
Spraakgestuurd opbellen* (als uw telefoon deze mogelijkheid heeft)	Druk 2 seconden op en volg de opdrachten van uw mobiele telefoon
Opnieuw bellen (redial)*	Druk 2 seconden op
Snelkeuze**	Tik 3 keer op
Een telefoon opgeven als favoriet***	Tijdens een telefoongesprek drukt u 5 seconden op
De andere telefoon favoriet maken	Druk in stand-by 5 seconden op
INTERCOMGROEPSGESPREKKEN BEGINNEN / BEËINDIGEN	
kanaal "A" toevoegen aan/verwijderen van een gesprek	Tik tijdens een gesprek kort op .
kanaal "B" toevoegen aan/verwijderen van een gesprek	Tik tijdens een gesprek twee keer op .

*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de intercom of mobiele telefoon

**Om snelkeuze te gebruiken dient u het nummer eerst via *Cardo Community* te configureren

*** Als u 2 verschillende telefoons rechtstreeks met uw SHO-1 heeft gekoppeld, moet u aangeven welke standaard uw voorkeur heeft om mee te bellen

8 | LUISTEREN NAAR MUZIEK VIA DE A2DP OF DE FM-RADIO

Afspelen van A2DP-muziek	Tik in stand-by op
De radio aanzetten	Tik in stand-by twee keer op
Pauze/stop	Druk 2 seconden op
Vooruitspoelen / Volgende station	Terwijl de muziek klinkt, tikt u op
Terugspoelen / Vorige zender*	Terwijl de muziek klinkt, tikt u twee keer op
RDS aan/uit (staat standaard op uit)	Terwijl de radio aan staat, drukt u 2 seconden op en

SAMEN NAAR MUZIEK LUISTEREN (MUSIC SHARING)

[DE VERZENDER] Starten/Stoppen met naar uw muziek te laten luisteren:	Tijdens het afspelen van A2DP-muziek, drukt u 2 seconden op
[DE ONTVANGER] Stoppen met naar de muziek van uw partner te luisteren:	Druk 2 seconden op

*bij sommige telefoons kan het zijn dat u deze actie moet herhalen

9 | INTERCOM

Let op: *cardo SHO-1 DUO*-apparaten zijn al in de fabriek met elkaar gekoppeld!

Koppelen	
Koppelen met een "1+8" intercom-gesprekspartner	• On-line koppelen via <i>Cardo Community</i> of • In Stand-by, druk 5 seconden op . Paars lichtje = gekoppeld
Koppelen van intercom kanaal A	In Stand-by, druk 5 seconden op . U koppelt dan automatisch via kanaal "A" – snelle RODE lichtflitsjes
Koppelen van intercom kanaal B	In Stand-by, druk 5 seconden op . Als de led begint te knipperen, tikt u twee keer op – snelle BLAUWE lichtflitsjes
Drieweg-intercom	• Rijder 1 koppelt met rijder 2 via "A" • Rijder 1 koppelt met rijder 3 via "B"
Vierweg-intercom	• Rijder 1 koppelt met passagier 2 via "A" • Rijder 3 koppelt met passagier 4 via "A" • Passagier 2 koppelt met passagier 4 via "B"


Bellen naar een "1+8" intercomgesprekspartner

Spraakgestuurd (VOX)	Handmatig
a. Zeg een willekeurig woord luid in de microfoon of druk op b. Wanneer u de spraakbesturingstoon hoort, zegt u de oproepnaam, bv. "Jantje de Boer".	a. Druk 2 seconden op b. De SHO-1 laat u een voor een de namen horen van alle gekoppelde "1+8"-intercomgesprekspartners. c. Wanneer u de naam hoort van uw gesprekspartner die u wilt bellen, tikt u kort op of zegt u een willekeurig woord luid in de microfoon. Om het afspelen van de lijst van "1+8"-gesprekspartners af te breken, drukt u 2 seconden op .


Bellen naar kanaal "A" en "B" (2-weg en 3-weggesprekken)

Spraakgestuurd (VOX)	Handmatig
Zeg een willekeurig woord luid in de microfoon. Wanneer u de spraakbesturingstoon hoort, zegt u "Call Intercom" voor een intercomgesprek met rijder A en/of B (afhankelijk van welke beschikbaar is). Een VOX-intercomgesprek met alleen rijder A of B wordt automatisch afgebroken na 30 seconden stilte.	Gebruik deze mogelijkheid om een intercomgesprek te beginnen: • òf met "kanaal A" – tik kort op • òf met "kanaal B" – tik twee keer op Om gesprek te beëindigen, tikt u opnieuw op . Als u al met kanaal A of B spreekt dan kunt u de andere rijder toevoegen aan het gesprek (B of A) door twee keer kort op te drukken, of de andere motorrijder kan volgens dezelfde procedure zichzelf bij het gesprek aansluiten.

DRIEWEGINTERCOM



VIERWEGINTERCOM

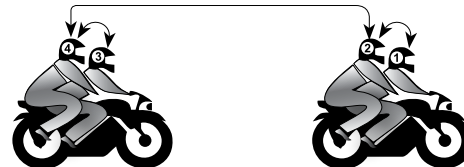

Bellen

- Ga na dat alle vier apparaten in stand-by staan.
- Passagier 2 tikt twee keer op om contact te leggen met passagier 4. Wacht tot ze elkaar horen.
- Rijder 1 tikt op om contact te leggen met passagier 2.
- Rijder 3 tikt op om contact te leggen met passagier 4.

10 | CLICK TO LINK ("CTL") INTERCOM

Stuur een CTL-oproep (het zoeken kan tot 10 seconden duren)	Tik drie keer op
Gesprek beëindigen/CTL-oproep intrekken	Tik op
Gesprek aannemen	Als u een CTL-beltoon hoort: Tik op of zeg een willekeurig woord luid om aan te nemen met de VOX
Oproep afwijzen	Als u een CTL-beltoon hoort: Houdt u stil tot de beltoon stopt of druk 2 seconden op
CTL aan-/uitzetten (Staat standaard op aan)	Via het instelmenu of via de <i>Cardo Community</i> website

11 | PROBLEMEN OPLOSSEN

Herstarten	Als uw <i>cardo SHO-1</i> niet meer reageert, kunt u hem opnieuw afregelen door hem uit en dan weer aan te zetten (druk 2 seconden op)
Alle koppelingen wissen (dit wist alle afstemmingen met andere apparaten)	<ol style="list-style-type: none"> Druk in stand-by 5 seconden op tot de led ROOD/BLAUW knippert. Druk 2 seconden op tot de led 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

De inhoud van deze gebruikersgids, inclusief alle tekst, illustraties en tekeningen zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Cardo Systems, Inc. (het "Bedrijf") en worden beschermd door de wetten op het auteursrecht. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, vertaling of verspreiding zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming door het Bedrijf zijn volstrekt verboden. Alle rechten die hier niet met name genoemd worden zijn ook voorbehouden.