


Ce guide rapide n'est pas un substitut au manuel d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre cardo SHO-1. Il peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation. Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone ou tablette.

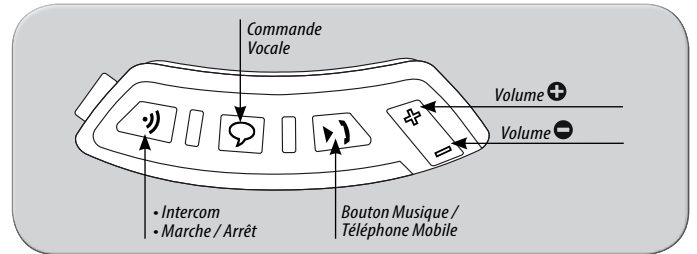

1 FONCTIONS GENERALES	
Marche / Arrêt	Appuyez sur pendant 2 secs • Marche : 3 LEDs BLEUES + tonalité croissante • Arrêt : 3 LEDs ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur ou pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez simultanément sur et
Indicateur du niveau de batterie	En veille, appuyez sur et pendant 5 secs • LED Bleue = Batterie pleine • LED Violette = Batterie à moitié vide • LED Rouge = Batterie presque vide
Écoutez votre surnom	En veille, appuyez sur et
Indication d'appareil païré	En veille, appuyez sur et pendant 2 secs Si l'un de vos contacts "1+8" est à proximité, la lumière violette s'allumera pendant 2 secs
Écoutez la liste de vos amis « 1+8 »	En veille, appuyez sur pendant 2 secs
Signal de Groupe	Appuyez deux fois sur
Activer / Désactiver la fonction VOX (appels Intercom seulement)	En veille, appuyez simultanément sur et pendant 2 secs • Activée: LED Bleue pendant 2 secs • Désactivée: LED Rouge pendant 2 secs
Activer / Désactiver les annonces vocales	Appuyez sur et pendant 2 secs

2 | COMMANDE VOCALE

- Quand aucun appel n'est en cours, appuyez rapidement sur ou dites n'importe quel mot à voix haute pour activer le VOX
- Choisissez une des commandes vocales du tableau suivant :

Mode actuel	Action	Dites ceci :
Mode Veille / FM / A2DP / Aux	Communication Intercom « 1+8 »*	<i>Le nom d'un ami « 1+8 »*</i>
	Communication Intercom avec A / B	<i>"Appel Intercom"</i>
Mode Veille	Démarrer A2DP	<i>"Activez la musique"</i>
	Allumer FM	<i>"Activez la radio"</i>
FM	Éteindre FM	<i>"Éteindre la radio"</i>
	Prochaine station préréglée	<i>"Prochaine station"</i>
	Station précédente préréglée	<i>"Station précédente"</i>
A2DP	Piste suivante	<i>"Piste suivante"</i>
	Piste précédente	<i>"Piste précédente"</i>
	Arrêt / Pause A2DP	<i>"Éteindre la musique"</i>

3 MENU DE RÉGLAGES	
Entrer dans le Menu	En veille, appuyez sur pendant 2 secs. Suivez les instructions audio.
Quitter le Menu	Appuyez sur pendant 2 secs

4 ASPECTS DES VOYANTS DE L'UNITÉ PRINCIPALE	
Aucun	Le cardo SHO-1 est éteint
1 LED BLEUE toutes les 3 secs	Mode Veille Pas de source audio active
2 LEDs BLEUES toutes les 3 secs	Mode Actif – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHÉ
1 LED ROUGE toutes les 3 secs	Mode Veille – La batterie est faible
2 LED ROUGES toutes les 3 secs	Mode Actif – La batterie est faible
Un violet continu	USB connecté
Un rouge continu (sur la batterie)	En charge

5 PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)	
Sensibilité VOX (Normale par défaut)	Ajustez via le menu ou via la Cardo Community . Haut : Choisissez cette option si vous avez des difficultés à activer la fonction VOX Bas : Choisissez cette option si la fonction VOX est trop facile à activer
VOX Mode	La fonction VOX peut être configurée pour activer la Commande Vocale (par défaut) ou pour commencer un Appel Intercom – ce changement peut être effectué via la Cardo Community

6 CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3	
Pour païrer le Canal Bluetooth 1	En veille, appuyez sur pendant 5 secs
Pour païrer le Canal Bluetooth 2	En veille, appuyez sur pendant 5 secs

7 | PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel	Appuyez sur ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secs, ou appuyez sur pendant 2 secs
Mettre fin à un appel	Appuyez sur
Appel par Commande vocale*	Appuyez sur pendant 2 secs et suivez les instructions de votre téléphone portable
Rappel*	Appuyez sur pendant 2 secs
Numéro Favori**	Appuyez trois fois sur
Etablir le téléphone par défaut***	Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur pendant 5 secs
Commutation du téléphone défaut	En mode veille, appuyez sur pendant 5 secs
MODE CONFÉRENCE INTERCOM	
Ajouter/Supprimer Canal «A» pour/d'un appel	Pression rapide sur pendant un appel.
Ajouter/Supprimer Canal «B» pour/d'un appel	Double pression rapide sur pendant un appel.

* Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles

** Configurez préalablement le numéro via la *Cardo Community*

*** Si vous avez 2 téléphones portables paillés directement sur votre cardo SHO-1, vous devrez en définir un des deux pour une utilisation par défaut pour les appels sortants.

8 | MUSIQUE EN STREAMING PAR A2DP ET RADIO FM

Lecture	En veille, appuyez sur
Allumez la radio	En mode veille, appuyez deux fois sur
Pause/Arrêt	Appuyez sur pendant 2 secs.
Piste suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur
Piste précédente*	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur
RDS Activé/Désactivé (Par défaut: Désactivé)	Avec la radio allumée, appuyez sur et pendant 2 secs
PARTAGE DE MUSIQUE (Music Sharing)	
[ÉMETTEUR] Partagez votre musique	Pendant la lecture de musique, appuyez sur pendant 2 secondes
[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter	Appuyez sur pendant 2 secondes

*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

9 | INTERCOM

Note: Le coffret du cardo SHO-1 DUO contient deux unités déjà paillées!

Pairage	
Pairage avec un ami "1+8"	<ul style="list-style-type: none"> Par le <i>Cardo Community</i> ou En veille, appuyez sur pendant 5 secs. LED violette = Action réussie
Pairing Intercom Canal A	En veille, appuyez sur pendant 5 seconds. Le canal «A» se paire automatiquement – Clignotement rapide ROUGE
Pairing Intercom Canal B	En veille, appuyez sur pendant 5 seconds. Lorsque la LED commence à clignoter, appuyez 2 fois sur – Clignotement rapide BLEU
Intercom Tridirectionnel	<ul style="list-style-type: none"> Motard 1 paire son appareil à Motard 2 utilisant le Canal «A» Motard 1 paire son appareil à Motard 3 utilisant le Canal «B»
Intercom Quadri-directionnel	<ul style="list-style-type: none"> Motard 1 paire son appareil à Passager 2 utilisant le Canal «A» Motard 3 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «A» Passager 2 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «B»


PASSER DES APPELS AUX AMIS «1+8»

Connexion Vocale (VOX)	Mode Manuel
a. Dites n'importe quel mot à voix haute dans le microphone ou appuyez sur . b. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale, dites le surnom d'un ami «1+8»	a. Appuyez sur pendant 2 secs b. Le cardo SHO-1 énonce le surnom de chaque ami «1+8» pré-paillé. c. Sélectionnez la personne que vous voulez appeler en appuyant sur ou en prononçant n'importe quel mot à voix haute. Pour annuler la lecture de la liste: Appuyez sur pendant 2 secs.


PASSER DES APPELS AUX CANAUX «A» ET «B» (Appels à 2 ou 3 voies)

Connexion Vocale (VOX)	Mode Manuel
Dites n'importe quel mot à voix haute dans le microphone. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale, dites "Appel Intercom" pour lancer un appel avec Motard «A» et/ou «B» si les deux sont présents.) Un appel par VOX uniquement vers Motard «A» ou «B» se coupera automatiquement après 30 secs de silence.	Utilisez ceci pour commencer un appel Intercom avec soit : <ul style="list-style-type: none"> Canal «A»: Pression rapide sur Canal «B»: Double pression rapide sur Pour mettre fin à un appel, appuyez de nouveau sur . Si vous êtes déjà en train de passer un appel intercom avec Motard A ou B, vous pouvez ajouter un autre Motard (A ou B) en appuyant sur – ou un autre motard peut se joindre à la communication de la même façon.

Intercom Tridirectionnel



Intercom Quadridirectionnel

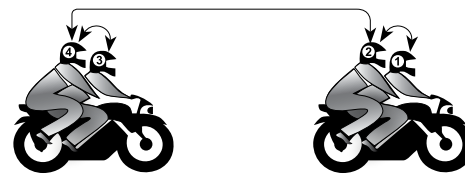

Effectuer un appel

1. Vérifiez que les 4 unités sont en mode veille.
2. Passager 2 doit appuyer deux fois sur pour appeler Passager 4. Attendez jusqu'à entendre l'audio dans les deux unités.
3. Motard 1 doit appuyer sur pour appeler Passager 2.
4. Motard 3 doit appuyer sur pour appeler Passager 4.

10 | INTERCOM CLICK-TO-LINK (CTL)

Lancer un appel CTL	Appuyez trois fois sur
Terminer / Annuler un appel CTL	Appuyez sur
Accepter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL : <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ou Prononcez n'importe quel mot à haute voix pour répondre via la fonction VOX
Rejeter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie CTL, restez silencieux jusqu'à l'arrêt de la sonnerie ou appuyez sur pendant 2 secs
Activer/Désactiver la fonction CTL	Via le Menu de Réglages ou la <i>Cardo Community</i> (Activée par défaut)

11 | DEPANNAGE

Redémarrez	Si votre cardo SHO-1 cesse de répondre, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur pendant 2 secs).
Réinitialiser le Pairage (Supprime tous les appareils paillés)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En veille, appuyez sur pendant 5 secs jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU. 2. Appuyez sur pendant 2 secs jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.