


scala rider® Q1 / Q1 TeamSet™

Deze snelle gids is niet een vervanging voor de handleiding en behandelt slechts een beperkt overzicht van de mogelijkheden en functies van uw scala rider Q1. Deze gids maakt het makkelijk om onderweg, als u de handleiding niet bij u heeft, een bepaalde functie of opdracht van uw Q1 op te zoeken.

U kunt deze snelle gids printen en opvouwen zodat u hem onderweg makkelijk kunt raadplegen of u kunt hem bliksemsnel bekijken op uw smartphone.

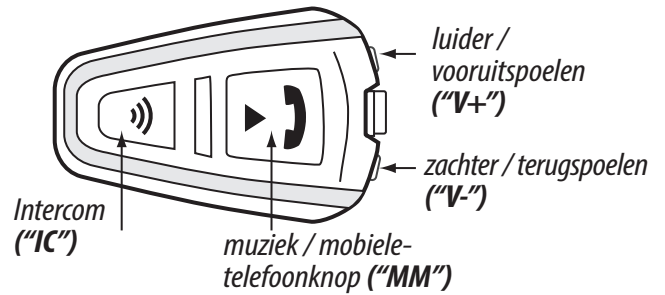

1 | ALGEMENE FUNCTIES

Inschakelen / Uitschakelen	Druk 2 seconden op "IC" • Inschakelen: 3 BLAUWE flitsjes + opklimmend geluid • Uitschakelen: 3 RODE flitsjes + afdalend geluid
Geluidssterkte	Tik op "V+" of "V-" om de geluidssterkte van de audiobron waar u nu naar luistert aan te passen en vast te leggen
Uitschakelen van de speakers (mute)	Tik tegelijkertijd op "V+" en "V-"
Controleren batterijniveau	Tijdens stand-by drukt u 2 seconden op "V+" • BLAUW = vol • PAARS = halfvol • ROOD = bijna leeg
Spraakgestuurde menu	In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden op "MM" en "IC" en volgt u verder de audio-instructies
VOX in-/uitschakelen (alleen voor intercom gesprekken)	In stand-by drukt u tegelijkertijd 2 seconden op "V+" en "V-" • aanzetten: een blauw flitsje van 2 seconden • uitzetten: een rood flitsje van 2 seconden
Click-to-Link (CTL) aan-/uitschakelen (staat standaard op: aan)	Via het spraakgestuurde menu of via de Cardo Community
Gesproken statusmeldingen aan-/uitschakelen (staat standaard op: aan)	Via het spraakgestuurde menu of via de Cardo Community

2 | HET SPRAAKGESTUURDE MENU

Ga naar het menu	In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden op "MM" en "IC" en volgt u verder de audio-instructies
Verlaat het menu	Druk 2 seconden op "MM"

3 | LED INDICATIE

	STATUS
Geen	de scala rider G9 staat UIT
Elke 3 seconden 1 BLAUW flitsje	in stand-by geen ontvangst van audiobronnen
Elke 3 seconden 2 BLAUWE flitsjes	in gebruik – er wordt een gesprek gevoerd / muziek of een andere audiobron staat AAN
Elke 3 seconden 1 ROOD flitsje	in stand-by – de batterij raakt leeg
Elke 3 seconden 2 RODE flitsjes	in gebruik – de batterij raakt leeg
Ononderbroken ROOD	de batterij wordt opgeladen

4 | TELEFOON

De telefoon aannemen	Tik op "MM" of zeg hardop een willekeurig woord om met VOX op te nemen
Een gesprek weigeren	Zeg 15 seconden niets of druk 2 seconden op "MM" of "IC"
Een gesprek beëindigen	Tik op "MM"
Spraakgestuurd opbellen*	Tik tegelijkertijd op "MM" en "IC" en volg de opdrachten van uw telefoon
Opnieuw bellen (redial)*	Druk 2 seconden tegelijkertijd op "MM" en "IC"
Snelkeuze	Tik 3 keer op "MM"
Geef op welke uw telefoon van eerste keus is	Tijdens een telefoongesprek drukt u 5 seconden op "V+"
Het toggelen om een andere de telefoon van eerste keus te maken	Druk in stand-by 5 seconden op "MM"

*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

5 | MUZIEK VIA A2DP EN FM-RADIO

Afspelen	In stand-by, tik op "MM"
Radio aanzetten	In stand-by tikt u twee keer op "MM"
Pauze/stop	Druk 2 seconden op "MM"
Volgende muziekstuk / voorkeuzezender	Tik op "MM"
Vorige muziekstuk / voorkeuzezender*	Tik twee keer op "MM"

MUZIEK LUISTEREN (via alleen de A2DP)

[DE ZENDER] Starten/Stoppen met naar uw muziek te laten luisteren:	Tijdens het afspelen van A2DP-muziek, druk 2 seconden op "V+" of "V-"
[DE ONTVANGER] Stoppen met naar de muziek van uw partner te luisteren:	Druk 2 seconden op "V+" of "V-"

*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

6 | AFSTEMMEN MET MOBIELE TELEFOON, GPS OF MP3

Afstemmen Bluetooth-kanaal 1	Druk in stand-by 5 seconden op "V+"
Afstemmen Bluetooth-kanaal 2	Druk in stand-by 5 seconden op "V-"

7 | INTERCOM

Let op: TeamSet apparaten zijn al in de fabriek op elkaar afgestemd!

Afstemmen

De **Q1** geeft u full-duplex rijder-passagier communicatie. In stand-by drukt u 5 seconden op "**IC**" op beide toestellen tot de LED's beginnen te knipperen snel. Na een paar seconden zal de LED rood gedurende 2 seconden, wat aangeeft dat hij is afgestemd en klaar voor gebruik.

Bellen via de intercom

opbellen	Tik op de " IC "-knop of zeg hardop een willekeurig woord in de microfoon om de VOX-gebruik
ophangen	Tik op de " IC "-knop

8 | CLICK TO LINK®-INTERCOMFUNCTIE ("CTL")

Oproep uitzenden (het zoeken kan tot 10 seconden duren)	Druk 2 seconden op " MM "
Gesprek beëindigen/ CTL-oproep afwijzen	Tik op " IC "
Gesprek aannemen	Als u de CTL-beltoon hoort: Tik op " IC " of zeg een willekeurig woord luid om aan te nemen met de VOX
Oproep afwijzen	Als u een CTL-beltoon hoort: Zeg niets tot de beltoon stopt of druk 2 seconden op " IC "
CTL in-/uitschakelen (Staat standaard op IN)	Via het spraakgestuurde menu of via de <i>Cardo Community</i>

9 | INSTELLEN VAN DE RADIO

Zoeken en vastleggen	Selecteer de voorkeuzetoets door op " MM " te tikken Druk 2 seconden op " V+ " of " V- " Tik binnen 20 seconden op " MM " om het vast te leggen als de huidige voorkeur
Scannen en vastleggen	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op " V+ " Om het scannen te onderbreken, tikt u op " V+ " of " V- " Tik binnen 20 seconden op " MM " om het vast te leggen als de huidige voorkeur
Automatisch instellen van de 6 tijdelijke radiostations	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op " V- "
RDS AAN/UIT (staat standaard op: UIT)	Terwijl de radio AAN staat, drukt u 2 seconden tegelijkertijd op " V+ " en " V- ".


10 | CARDO COMMUNITY® PLATFORM

Bezoek <http://community.cardosystems.com> voor de volgende mogelijkheden:

- registreer uw apparaat voor garantie en technische ondersteuning
- downloaden en installeren van de laatste software-upgrades
- de instellingen veranderen naar uw eigen voorkeur

11 | PROBLEMEN OPLOSSEN

Uw scala rider reageert niet	Begin van voren af aan door opnieuw op te starten. U zet de scala rider uit en daarna weer aan door twee seconden op " IC " te drukken
Anders afstemmen (dit wist alle afstemmingen met andere apparaten)	1. Tijdens stand-by drukt u 5 seconden op " V+ " tot de led ROOD/BLAUW knippert. 2. Dan drukt u 2 seconden op " MM " tot de scala rider 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

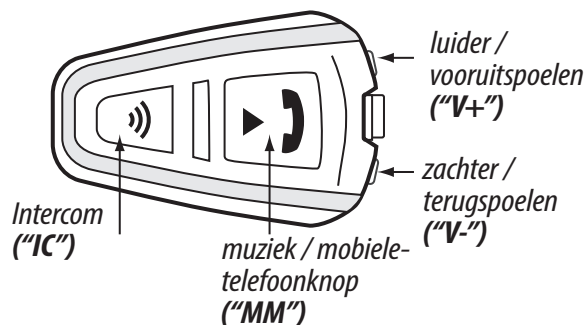

De inhoud van deze gebruikersgids, inclusief alle tekst, illustraties en tekeningen zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Cardo Systems, Inc. (het "Bedrijf") en worden beschermd door de wetten op het auteursrecht. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, vertaling of verspreiding zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming door het Bedrijf zijn volstrekt verboden. Alle rechten die hier niet met name genoemd worden zijn ook voorbehouden.